

EUROLIGHT



TRAILER POINT GmbH

Ausstellung: Möhnestr. 203

Postanschrift: Dorfstr. 51

59581 Warstein- Allagen

Tel.: 0 29 25 – 97 11 696

email: info@trailer-point.de

www.trailer-point.de



GROSSBRITANNIENS FÜHRENDER
ANHÄNGERHERSTELLER

In sicheren Händen

SPEZIALIST IN ANHÄNGER DESIGN & KONSTRUKTION

Seit 50 Jahren genießen wir das uneingeschränkte Vertrauen unserer Kunden in unsere Anhänger - fragen Sie einfach einen stolzen Besitzer unserer Anhänger, es ist nicht schwer einen zu finden. Als Spezialisten für Anhänger-Design & Konstruktion haben wir kontinuierlich den Maßstab in England und Europa gesetzt. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen mit dem Ziel, die besten Produkte auf den Markt zu bringen. Mehr als 30.000 Menschen wählen Jahr für Jahr unsere Anhänger, aber wir bleiben nicht stehen. Unsere Investitionen widmen wir neuen Technologien und Materialien, um die Erwartungen unserer Kunden erfolgreich zu erfüllen. Wir wissen, dass Qualität, Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit von entscheidender Bedeutung für Sie sind. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind unsere Hauptantriebsfeder bei allem was wir tun.



EX202-3615 mit optionalen, automatisch schliessenden Front-, Heck- und Seiten-Aluminium-Bordwänden

EL101-2012



EL101-2012 mit optionalen Schnappverschlüssen an Stirn-, Heck- und Seiten-Bordwänden



Um die Aluminium-Seitenwände zu öffnen einfach leicht nach innen drücken und den Verschluss mit den Fingern anheben. Die Seitenwände öffnen sich nur, wenn vorher Druck nach innen ausgeübt wurde und der Verschluss gelöst wird.

Ifor Williams Eurolight Anhänger

Die Eurolight-Anhänger-Serie wurde eingeführt um Ihnen einen Flachbett-Anhänger zur Verfügung zu stellen, der leicht genug ist um ihn vielfältig zu nutzen besonders wenn die Zuglast des Zugfahrzeugs limitiert ist.

Mit einem maximalen Brutto-Gewicht von 2.000 kg vervollständigen diese Anhänger die LT- und LM-Anhänger-Serie, welche mit einem Fahrwerk ausgestattet sind, das bis zu 3.500 kg ziehen kann.

Die Eurolight-Serie mit einer Auswahl von 11 verschiedenen Anhängern wurde für eine Vielzahl von Anwendung entwickelt. Mit einem maximalen Brutto-Gesamtgewicht zwischen 750 kg und 2.000 kg findet sich ganz sicher auch ein Anhänger, der Ihre Erwartungen erfüllt.

Stylish-elegante Anhänger

Modernes Design und praktisches Handling müssen keine Gegensätze sein. Die ganz im unverkennbaren Ifor Williams Design gehaltenen Anhänger der Eurolight-Serie erfüllen höchste Qualitätsstandards.

Stabilität während der Fahrt (PARAFLEX®-Technologie)

Ein weiteres Merkmal der Serie ist das exklusiv für Ifor Williams entwickelte kombinierte Starrachsen-Blattfeder-System. Die optimale Verteilung der Last sorgt für eine ruhige und sichere Fahrt. Bekannt für ihre Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit tragen diese Achsen erheblich zum geringen Wertverlust der Anhänger bei.

Sicherheit beim Transport

Um sicher zu gehen, dass die Ladung während der Fahrt verlässlich und sicher festgespannt ist, bieten die Anhänger der Eurolight-Serie eine Vielzahl von Möglichkeiten auch unkonventionelle Ladungen zu sichern.

Minimale Wartung

Das Verzinken von Stahl-Fahrgestell und Deichsel bietet optimalen Korrosionsschutz. Jedes Detail ist auf Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit ausgerichtet. Alle Anhänger sind zu ihrer Sicherheit gekennzeichnet.

Eurolight

Die Eurolight-Serie bietet multifunktionale, praktische und stylish-elegante Anhänger welche wie ganz allgemein die Marke Ifor Williams für Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit, Robustheit und einfaches Handling steht.

Ideal für die Benutzung im privaten wie auch im professionellen Bereich, bietet die Eurolight-Serie Alternativen zu den traditionellen Ifor Williams Anhängern und kann von kleineren Nutzfahrzeugen sowie PKW gezogen werden. Egal ob Pferdebesitzer oder Landschaftsgärtner - die multifunktionalen Anhänger der Eurolight-Serie sind für die private und professionelle Nutzung konzipiert und erfüllen höchste Ansprüche.

Ursprünglich wurden die Anhänger der Eurolight-Serie als gebremste Anhänger konzipiert. Seit Neuestem bieten wir die 2 kleinsten Modelle EL2012 & EL2512 auch ungebremst an. Das Preis-Leistungs-Ratio dieser vielseitig einsetzbaren Anhänger ist hierbei unübertroffen.

Standard-Merkmale:

Die multifunktionalen Anhänger werden in 2 Breiten (1,30 m und 1,58 m) und 4 verschiedenen Längen (2,08 m, 2,58 m, 3,08 m und 3,68 m) angeboten. Erhältlich als Einzel- oder Tandemachser mit einem maximalen Gesamtgewicht von 1.000 kg bis 2.000 kg.



EL101-2012



EL101-2012 mit optionalen Schnappverschlüssen an Stirn-, Heck- und Seiten-Aluminium-Bordwänden



EL142-3615



EL142-3615 mit optionalen Stahl-Stirn-, Heck- und Seiten-Bordwänden



Eurolight Ausstattung

Die Anhänger der Eurolight-Serie bieten kompromisslos leichte Plattformen ohne die Langlebigkeit und Qualität der Anhänger zu beeinträchtigen. Die Kombination von Technologie und höchst-beständigen Materialien gibt den Anhängern ein exzellentes Verhältnis von Robustheit und Gewicht. Die Eurolight- Anhänger wurden anspruchsvollen Tests unterzogen unter anderem auf Dauerprüfanlagen und erfüllen anspruchsvolle Erwartungen voll.

Optionale Ausstattung

Die Serie bietet noch zahlreiche weitere Ausstattungsmerkmale, die es so noch nicht bei den multifunktionalen Anhängern von Ifor Williams gegeben hat, und welche den besonderen stylish-eleganten Look ausmachen:

- _ Aluminium-Seitenwände mit Schnappverschluss und integriertem Sicherheitsmechanismus: schnell und einfach zu bedienen.
- _ Blaue Eck-Profile.
- _ Auffahrschienen für Seiten und Heck zum einfachen Be- und Entladen von sperrigen Lasten.
- _ Staufach für Auffahrtsschienen.

Eurolight Anhänger sind lieferbar mit Stahl-Bordwänden und /oder abnehmbarem H-Gestell.



Um die Aluminium -Seitenwände zu öffnen einfach die Wand leicht nach innen drücken und den Verschluss umlegen. (Allein das Umlegen des Verschlusses öffnet die Bordwände nicht.)

Eurolight Standard-Ausstattung

Es ist die Liebe zum Detail, welches die Lfor Williams Anhänger so populär bei den Nutzern macht.

Fahrgestell



Die Anhängerunterseite (Stahlfahrgestell und Deichsel) ist für langanhaltenden Korrosionsschutz verzinkt.

Boden

Von beiden Seiten mit einer Phenol-Schutzschicht umgeben und an der Oberseite mit einem Anti-Rutsch-Profil ausgestattet.

Kombination Starrachsen-Blattfeder-System (PARAFLEX®-Technologie)

Kombination von Federungs-/Radaufhängungssystem mit gebogenen Parabolfedern, die weit auseinander liegenden Aufhängungspunkte der Federung verteilen bestens die Last auf die komplette Struktur des Anhängers und benötigen ein Minimum an Wartung.

Reserverad

Das Reserverad und der Wagenheber gehören zur Standard-Ausstattung und sorgen dafür, dass Sie unsere Anhänger ganz beruhigt fahren können.

Höhenverstellbare Kupplung

Alle Anhänger haben einen Abstandshalter unter dem Kupplungsstück. Ohne diesen kann die Höhe um bis zu 40 mm (25 mm beim Model EL141-2515) abgesenkt werden.



Der absperrebare Kupplungskopf kann für zusätzliche Sicherheit am Kugelkopf auf- oder abgeschlossen werden (Schloß nicht inklusive).

Optionale Ausstattung

Zusätzliche Accessoires den Anhänger Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.



Aluminium-Bordwände

Abnehmbare, leicht zu bedienende Stirn-, Heck- und Seitenwände.



Stahl-Bordwände

Traditionelle Alternative.



Aluminium-Stirnwand

Fest montiert.



Stahl-Stirnwand

Abnehmbare Stirnwand aus Stahl - besonders nützlich beim Transport von längeren Ladungen.



Boden

Riffelblech aus Aluminium.



Perforierte Stahl-Auffahrtsschienen

2-Meter-Rampe mit Verschlusshaken. Kann an allen Anhängerseiten benutzt werden. Die dazugehörige Halterung ist erhältlich.



Festzurr-Ringe






In Mulden eingelassene Ringe zum Sichern der Ladung.

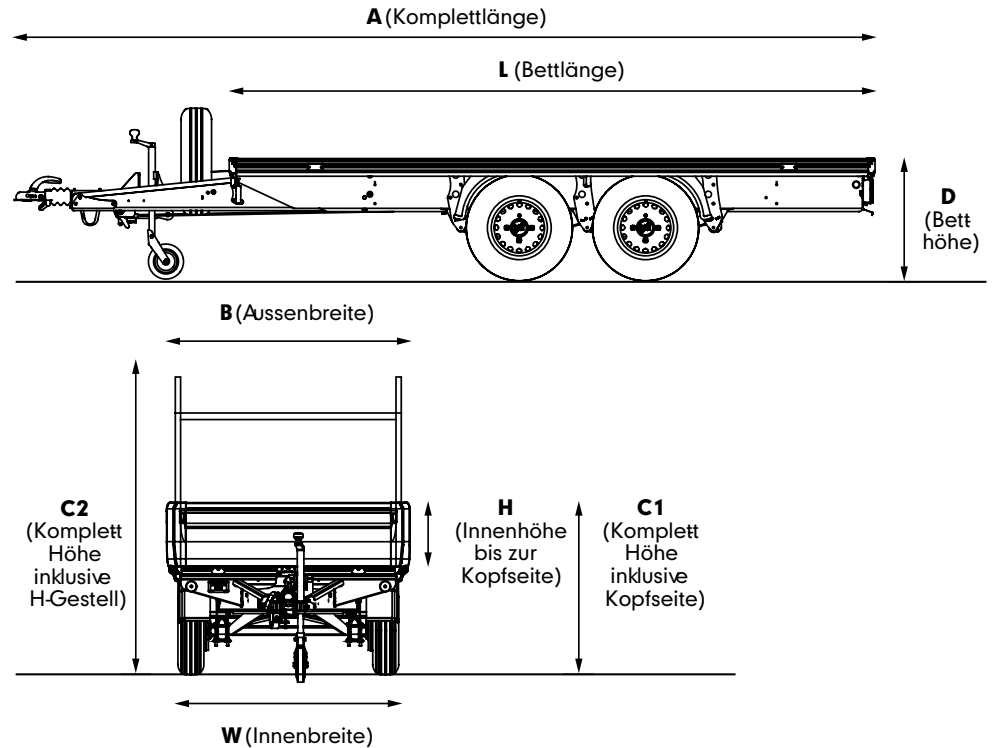


Abnehmbares H-Gestell

Zum Transport von längeren Ladungen. (Nur in Kombination mit einer Stirnwand erhältlich.)

Eurolight Spezifikationen

	1,30 m Breite	1,58 m Breite
2,08 m Länge	EL071-2012 EL101-2012 	
2,58 m Länge	EL071-2512 EL101-2512 EL142-2512 	EL101-2515 EL141-2515 EX202-2515 EL142-2515 
3,08 m Länge		EX202-3015 EL142-3015 
3,68 m Länge		EX202-3615 EL142-3615 



Maße in m	A	B	C1	C2	D	L	W	H	Max. Brutto- Gewicht	*Unbelad. Gewicht
Ungebremst										
EL071-2012	3,29	1,39	0,99	1,84	0,66	2,08	1,30	0,35	750 kg	195 kg
EL071-2512	3,79	1,39	0,99	1,84	0,66	2,58	1,30	0,35	750 kg	220 kg
Gebremst										
EL101-2012	3,38	1,39	0,99	1,84	0,66	2,08	1,30	0,35	1.000 kg	225 kg
EL101-2512	3,91	1,39	0,99	1,84	0,66	2,58	1,30	0,35	1.000 kg	250 kg
EL142-2512	3,91	1,39	0,99	1,84	0,66	2,58	1,30	0,35	1.400 kg	320 kg
EL101-2515	3,88	1,67	0,99	1,86	0,66	2,58	1,58	0,35	1.000 kg	290 kg
EL141-2515	3,88	1,67	0,99	1,86	0,69	2,58	1,58	0,35	1.400 kg	300 kg
EL142-2515	3,88	1,67	0,99	1,86	0,66	2,58	1,58	0,35	1.400 kg	350 kg
EX202-2515	3,88	1,67	0,99	1,86	0,66	2,58	1,58	0,35	2.000 kg	360 kg
EL142-3015	4,38	1,67	0,99	1,86	0,66	3,08	1,58	0,35	1.400 kg	370 kg
EX202-3015	4,38	1,67	0,99	1,86	0,66	3,08	1,58	0,35	2.000 kg	380 kg
EL142-3615	4,98	1,67	0,99	1,86	0,66	3,68	1,58	0,35	1.400 kg	400 kg
EX202-3615	4,98	1,67	0,99	1,86	0,66	3,68	1,58	0,35	2.000 kg	405 kg

* Unbeladenes Gewicht exklusive optionale Zusatzausstattung.

Eurolight Anhänger

	Achse	Maximales Brutto-Gesamtgewicht	Räder	Anhänger mit harzbeschichtetem Holz-Boden	Aluminium-Anti-Rutsch Riffelblechboden	Abnehmbare, leicht zu bedienende Schnappverschluss-Aluminium-Bordwände*	Aluminium-Stirnwand*	Abnehmbare Stahl-Stirn-, Heck- und Seitenwände*	Abnehmbare Stahl-Stirnwand*	Gitteraufsatz zur Verlängerung der Seitenwände* (Seitenwände erforderlich)	Abnehmbares H-Gestell* (nur in Kombination mit Stirnwand)	2,00 m perforierte Stahl-Rampe mit Verschlusskasten mit Schienen-Halterung* (inkl. Standstützen)	Eingelassene Festzurringe (Paar)	Standstützen	Rope Hook Kit (Pair)	Trailer Aid	Radstopper	13- zu 7-poligen Abschleppstecker Adapter
Ungebremst				Unbeladenes Gewicht														
EL071-2012	1-Achser	750 kg	145/80B10	195 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL071-2512	1-Achser	750 kg	145/80B10	220 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Gebremst																		
EL101-2012	1-Achser	1.000 kg	145/70R13	225 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL101-2512	1-Achser	1.000 kg	145/70R13	250 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL101-2515	1-Achser	1.000 kg	145/70R13	320 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL142-2512	2-Achser	1.400 kg	145/70R13	290 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL141-2515	1-Achser	1.400 kg	165/R13C	300 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL142-2515	2-Achser	1.400 kg	145/70R13	350 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL142-3015	2-Achser	1.400 kg	145/70R13	360 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EL142-3615	2-Achser	1.400 kg	145/70R13	370 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EX202-2515	2-Achser	2.000 kg	145/70R13	380 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EX202-3015	2-Achser	2.000 kg	145/70R13	400 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
EX202-3615	2-Achser	2.000 kg	145/70R13	405 kg	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option

*Nicht werksseitig eingebaute Zusatzausstattung.

Bitte beachten Sie, dass sämtliche gebremsten Anhänger von Ifor Williams über eine 13-poligen Abschleppstecker verfügen. Auf diese Weise werden die Vorschriften des EU-Typengenehmigungsverfahrens (ECWVTA) erfüllt, einen Anhänger mit Rückfahrleuchten auszustatten. Sollte Ihr Fahrzeug mit einer 7-poligen Buchse ausgestattet sein, kann ein entsprechender Adapter zur Anpassung des 13-poligen Steckers erworben werden.



IFOR WILLIAMS DEUTSCHLAND
www.iferwilliams.de

Für die Händlersuche in anderen europäischen Ländern besuchen Sie bitte:
www.iwt.co.uk

Das Produktdesign sowie die Beschreibungen, Farben und Spezifikationen usw. sind zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern, und von Zeit zu Zeit kann dies zu Änderungen in unserem Sortiment oder in einzelnen Modellen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass das in dieser Broschüre beschriebene Design sowie die Beschreibung und Farben zum Zeitpunkt der Auftragserteilung immer noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2013. All rights reserved.

Nichts von dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck kopiert werden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd.



TRAILER POINT GmbH

Ausstellung: Möhnestr. 203
Postanschrift: Dorfstr. 51
59581 Warstein- Allagen
Tel.: 0 29 25 – 97 11 696
email: info@trailer-point.de
www.trailer-point.de