

Dänische Kofferanhänger

MADE IN DENMARK



Trailer Point GmbH

Ausstellung: Möhnestr. 197

Postadresse: Dorfstr. 51

59581 Warstein- Allagen

Tel.: 0 29 25 – 97 11 696

Email: info@trailer-point.de

www.trailer-point.de

Kofferanhänger · Kofferanhänger Hochlader · Kühlanhänger · Tiefkühlanhänger · Material- und Werkstattcontainer



VARIANT - Qualität am Haken



Qualitäts-Anhänger seit 1975

Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist das Kennzeichen von VARIANT-Qualitäts-Anhängern.

VARIANT A/S hat dänische Qualitäts-Anhänger seit dem Jahr 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden hergestellt.



Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 500.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant-anhaenger.de



Alle VARIANT-Anhänger sind geeignet für Tempo 100-Fahrten. Für mehr Informationen sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.



Koffernhänger

Seite 4



Koffernhänger Hochlader

Seite 12



Kühlanhänger

Seite 14



Tiefkühlanhänger

Seite 16



Material- und Werkstattcontainer

Seite 18



Werbebeschriftung nach Kundenwunsch

Seite 19



Kofferranhänger

Die feine weiße Gelcoat - Oberfläche ist gut geeignet für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen

Variant Kofferranhänger

Ist die richtige Wahl für den Transport von Materialien die gegen Diebstahl, Wind und Wetter geschützt werden müssen.

Variant Kofferranhänger werden in 2 Ausführungen angeboten – mit Rädern an der Seite (Tieflader) oder mit Rädern unter dem Koffer (Hochlader).

Beide Serien sind mit großen weißen reinigungsfreundlichen Deckschichten, innen und außen ausgestattet. Besonders gut für Werbung und Beschriftung geeignet.

Der verschleißfeste und rutschsichere Mehrschicht - Boden macht die Ein- und Ausfahrt in dem Laderaum sicher und bequem.

Die Serie mit Rädern an der Seite (Tieflader) ist als Standard mit robustem Drehstangenverschluss rückseitig ausgestattet, sowie auch mit lichtdurchsichtigem Dach (außer Model 752 DC2). Die Serie wird auch gesondert mit einer rutschsicheren Auffahrrampe angeboten.

Der breite Radstand und die niedrige Ladehöhe ermöglicht eine hervorragende Fahreigenschaft.

Die Kofferranhänger der Hochlader - Serie mit Rädern unter dem Koffer wird nur mit Doppeltüren hinten angeboten, beide mit robustem Drehstangenverschluss. Der Hochlader - Kofferranhänger wird serienmäßig mit einer starken 52 cm Sandwichpolyesterplatte an jeder Seite und dem Dach angeboten.

Die robusten Kompakt-Räder in 13 Zoll unter dem Koffer sind für eine niedrige Ladehöhe und einen niedrigen Schwerpunkt optimal geeignet. Beide Modelle werden mit einer großen Auswahl an Extra-Zubehör angeboten, u.a. Seitentür, Heckklappe etc.

Kofferranhänger mit aufklappbarem Dach

Clever und praktisch...!

Der Anhänger wird mit Doppeltüren oder mit einer Auffahr-rampe angeboten. Das Modell mit Doppeltür ist mit eingebautem Schloss und das Rampenmodell ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet.

Das aufklappbare Alu/Plywood Dach lässt sich leicht mit Hilfe von den eingebauten Gasdruckfedern bedienen.

Die feine weiße Oberfläche ist für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen sehr gut geeignet, siehe mehr auf Seite 19.

Der Anhänger wird mit Verzurrösen innen geliefert.



[Abgeb. Modell 752 DC2]

VARIANT

Alle Variant Kofferranhänger

Sind mit kräftigen, formschönen Alu-Profilen mit einem modernen Design ausgestattet.



752 DC2 mit Türen

Innenmaße Ladefläche:	200 x 126 x 108 cm
Äußere Ladefläche:	205 x 130 x 110 cm
Gesamtabmessung:	306 x 168 x 157 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	522 kg
Nutzlast mit Rampe:	522 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	49 cm
Lichtungsmaß (BxH)	111 x 95 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



752 DC2 mit Rampe

Innenmaße Ladefläche:	200 x 126 x 108 cm
Äußere Ladefläche:	205 x 130 x 110 cm
Gesamtabmessung:	312 x 168 x 157 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	522 kg
Nutzlast mit Rampe:	522 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	49 cm
Lichtungsmaß (BxH)	111 x 95 cm
Auffahrwinkel auf Rampe	26°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



STÜTZBEINE UND STÜTZRAD

Stützbeine, sind leicht und sorgen für Stabilität bei der Ein/Ausfahrt. Stützrad vorne, ermöglicht ein einfaches Rangieren des Anhängers.



ERSATZRAD

Wird an der Front montiert. Immer gut dabei zu haben.



ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



EXTRA-ZUBEHÖR

Schlösser, Rampen u.a. Große Auswahl von Extra-Zubehör.

Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abgeb. Modell 1015 C2]

Kofferranhänger C2 und HT

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Unsere meist verkaufte Serie des geschlossenen Kofferranhängers. Ist gut geeignet für Umzüge sowie beim Transport von Maschinen u.a. Alle Modelle haben einen Laderaum von 258 x 148 cm.

Die C2 Serie hat eine Innenhöhe von 157 cm und der 1315 HT hat eine Innenhöhe von 187 cm.

Alle Modelle werden mit lichtdurchsichtigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit serienmäßigen Verzurrösen und einem Rangiergriff geliefert. Weißes Plywood - Dach wird als Extra-Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer kräftigen, rutschfesten Auffahrrampe, anstatt Doppeltüren geliefert werden. Als Extra-Zubehör wird diese Serie mit Seitentür oder Verkaufsklappe, Zurrsciene u.a. angeboten. Stützrad ist Standard bei den Modellen mit Bremse.



Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden. Siehe mehr auf Seite 19.

VARIANT

Kofferranhänger Extra-Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

ERSATZRAD



Wird an der Front montiert. Immer gut dabei zu haben.

AUFFAHRRAMPE UND SCHLÜSSER



Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.



715 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Äußere Ladefläche: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 394 x 188 x 209 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 400 kg
Nutzlast mit Rampe: 400 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 48 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 17°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 650 kg geliefert werden.



B715 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Äußere Ladefläche: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 394 x 191 x 209 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 390 kg
Nutzlast mit Rampe: 390 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 18°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 650 kg geliefert werden.



1315 C2

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 157 cm
Äußere Ladefläche: 260 x 150 x 160 cm
Gesamtabmessung: 401 x 191 x 210 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 985 kg
Nutzlast mit Rampe: 985 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 152 cm
Auffahrwinkel: 18°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



1315 HT

Innenmaße Ladefläche: 258 x 148 x 187 cm
Äußere Ladefläche: 260 x 150 x 190 cm
Gesamtabmessung: 397 x 193 x 243 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 928 kg
Nutzlast mit Rampe: 918 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 53 cm
Lichtungsmaß (BxH) 137 x 182 cm
Auffahrwinkel: 16°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



AUFFAHRRAMPE
Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern.
Mit klappbarem Scharnier montiert (Extra-Zubehör)

[Abgeb. Modell 1315 HT]

Kofferranhänger

Alle Variant Kofferranhänger sind mit kräftigen Alu Profilen innen und außen ausgestattet



[Abgeb. Modell 1317 C4]

Kofferranhänger C3 und C4

Große Anhänger Serie – in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Die populäre Serie des geschlossenen Kofferranhängers, ein bisschen breiter und höher. Ist geeignet für Umzug und Möbeltransporte sowie der Transport von Maschinen u.a.

Alle Modelle werden mit lichtdurchsichtigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit eingebauten Verzurösen und Rangiergriff geliefert. Weißes Plywood - Dach wird als Extra-Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit kräftigen und rutschfesten Auffahrampen anstatt Doppeltüren geliefert werden. Als Extra-Zubehör wird diese Serie mit Seitentür und Auffahrrampe, Zurrseil u.a. angeboten.

Kräftiges Automatikstützrad ist Standard bei allen Modellen.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden. Siehe mehr auf Seite 19.



VARIANT

Kofferranhänger Extra-Zubehör

SEITENTÜR ODER VERKAUFSKLAPPE



Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

STÜTZBEINE



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

AUFFAHRRAMPE UND SCHLÖSSER



Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

AUFFAHRRAMPE



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.

AUFFAHRRSCHIENE



Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Scharnier montiert (Extra-Zubehör)



1305 C3

Innenmaße Ladefläche: 302 x 168 x 158 cm
Äußere Ladefläche: 305 x 173 x 160 cm
Gesamtabmessung: 442 x 210 x 214 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 875 kg
Nutzlast mit Rampe: 875 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 58 cm
Lichtungsmaß (BxH) 157 x 152 cm
Auffahrwinkel: 21°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2005 C3

Innenmaße Ladefläche: 302 x 168 x 188 cm
Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung: 442 x 210 x 244 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 1.450 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.450 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 55 cm
Lichtungsmaß (BxH) 157 x 182 cm
Auffahrwinkel: 17°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2517 C3

Innenmaße Ladefläche: 302 x 168 x 188 cm
Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung: 443 x 210 x 243 cm
Gesamtgewicht: 2.500 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 1.972 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.972 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 58 cm
Lichtungsmaß (BxH) 157 x 182 cm
Auffahrwinkel: 18°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



1317 C4

Innenmaße Ladefläche: 346 x 168 x 178 cm
Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung: 490 x 211 x 233 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren: 735 kg
Nutzlast mit Rampe: 735 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe: 54 cm
Lichtungsmaß (BxH) 157 x 172 cm
Auffahrwinkel: 17°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



ERSATZRAD

Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, dabei zu haben.

[Abgeb. Modell 2517 C3]

Koffernhänger

ie feine weiße Celcoat - Oberfläche ist gut geeignet für Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen



[Abgeb. Modell 2705 CVB35]

STANDARDAUSSTATTUNG



Lichtdurchlässiges Dach.
Mit Doppelstegplatten, welche nicht kondensieren.

STANDARDAUSSTATTUNG



Stützbeine, Seitenverstärkung und Stützrad ist alles standardmäßig montiert.

CVB Anhängerserie Bis zu 16 m3 Laderaum

Einmalige Serie mit geschweißtem Fahrgestell und robusten Seitenstützen

Alle Modelle werden als Standard mit Verzurösen innen, Stützbeine und kräftiges Stützrad mit Kipp montiert. Die Anhängerserie ist als Standard mit Doppeltüren hinten ausgestattet und der kräftige Drehstangenverschluss sorgt für einen sicheren und dichten Anschluss.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit einer robusten und rutschfesten Auffahrrampe geliefert werden. Die Kombination, von der hohen Auffahrrampe und der niedrigen Ladehöhe von dem Anhänger, ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel.

Das lichtdurchlässige und schlagfeste Kunststoffdach sorgt für natürliches Licht in dem großen Laderaum. Alle Anhänger können mit einem weißem Plywood - Dach als Extra-Zubehör geliefert werden. Zurrseilen, Auffahrrampen, Seitentür und Verkaufsklappe sind ebenfalls ein Teil von dem großen Extra-Ausstattungsprogramm.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden.
Siehe mehr auf Seite 19.

VARIANT

Koffernhänger Extra-Zubehör

SEITENTÜR




Drehstangenverschluss sorgt für dichten Anschluss.

VERKAUFSKLAPPE



Große Öffnung in der Seite mit Sturmgesicherten Stoßdämpfer.

ALUBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

AUFFAHRAMPE UND SCHLÖSSER



Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichern.

ERSATZRAD



Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



2005 CVB35

Innenmaße Ladefläche:	346 x 185 x 207 cm
Äußere Ladefläche:	350 x 188 x 210 cm
Gesamtmaß:	526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.120 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.120 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2705 CVB35

Innenmaße Ladefläche:	346 x 185 x 207 cm
Äußere Ladefläche:	350 x 188 x 210 cm
Gesamtmaß:	526 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.820 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.820 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



2705 CVB42

Innenmaße Ladefläche:	413 x 185 x 207 cm
Äußere Ladefläche:	420 x 188 x 210 cm
Gesamtmaß:	551 x 234 x 262 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.740 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.740 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Weißer Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	52 cm
Lichtungsmaß (BxH)	174 x 201 cm
Auffahrwinkel:	14°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.




[Abgeb. Modell 2005 CVB35 mit Auffahrrampe - Extra-Zubehör]

AUFFAHRAMPE




Extra verstärkt. Kann anstatt Doppeltüren hinten gegen Aufpreis gewählt werden.

AUFFAHRAMPE



Für Auffahrt mit Sackkarre u.a.

AUFFAHRAMPE



Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädern. Mit klappbarem Scharnier montiert (Extra-Zubehör)

Koffernhänger Hochlader

Alle mit 52 mm starken Sandwich-Polyester Paneelen aufgebaut und mit Doppeltüren mit doppelten Drehstangenverschluss



[Abgeb. Modell 3021 C4]

STANDARD-AUSSTATTUNG



Abschließbarer Bohlenschacht.
Abschließbar. Rampen können zugekauft werden.

STANDARD-AUSSTATTUNG



Kraftvolle Hintertüren.
Beide mit Riegelschlössern, die sich vollständig schließen lassen.



Koffernhänger Hochlader

Extra große Koffernhänger mit Rädern unter dem Kasten

Unsere größten Koffernhänger werden mit Doppelflügeltüren geliefert. Beide Türen haben robuste Drehstangenverschlüsse, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen.

Die Koffernhänger - Hochlader Serie wird mit 52 mm starken Sandwich - Polyester Platten ausgestattet, die außer solider Stabilität, auch eine gute Isolation bringt.

Durch die feinen, glatten Seitenwände, schöne kräftige Alu Profile und Türscharniere in einem modernen Design, kombiniert mit dem niedrigen Schwerpunkt, erscheint unser Koffernhänger in einem exklusiven Auftritt. Alle Modelle haben versenkte Verzurrösen im Boden und ein robustes Automatikstützrad.

Als Extra-Zubehör können Zurrstreben an den Längsseiten montiert werden. Der Hochlader - Koffernhänger hat einen abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche eingebaut. Besonders geeignet bei Ab- und Auffahrt von Gütern. Länge 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden. Bis zu 21 m³ Volumen.

VARIANT

Koffernhänger Hochlader

Extra-Zubehör

INNEN LED-LEUCHTEN



12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

STÜTZBEIN



Robust und drehbar. Stabilität beim Ab- und Aufstieg.

VARIANT

ERSATZRAD



Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ALUBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest und leicht zu reinigen.

AUFFAHRRAMPE



Empfohlenes Rampenset finden Sie unter dem Anhängermodell.



3021 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Äußere Ladefläche: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtmaß: 558 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.140 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3021 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Äußere Ladefläche: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtmaß: 658 x 210 x 277 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.040 kg
Radgröße: 10" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 56 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3521 C4

Innenmaße Ladefläche: 409 x 199 x 208 cm
Äußere Ladefläche: 420 x 210 x 220 cm
Gesamtmaß: 558 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.540 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 C5

Innenmaße Ladefläche: 509 x 199 x 208 cm
Äußere Ladefläche: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtmaß: 658 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.440 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 61 cm
Lichtungsmaß (BxH) 199 x 208 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abgeb. Modell 3021 C5 mit Verkaufsklappe und stützbeine - Extra-Zubehör.]

SEITENTÜR



Drehstangenverschluss sorgt für dichten Verschluss.

VERKAUFSKLAPPE



Große Öffnung in der Seite mit sturmgesicherten Stoßdämpfern.

Kühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit hoher Isolierfähigkeit



[Abgeb. Modell 1315 K2]

Der mobile Kühlanhänger

Variant Kühlanhänger ist die naheliegende Wahl als Kühlraum, der für den Transport von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden kann, oder für Aufbewahrung auf einem Festival und andere Events.

Alle Kühlanhänger sind mit verschleißfesten und reinigungsfreundlichen Materialien gefertigt und auch in einem praktischen und stilechten Design ausgeführt.

Seiten und Dach sind in 52 mm starken Sandwich-Polyester - Paneelen gefertigt (752 DK2 mit 30 mm Paneele), die die notwendige Isolierfähigkeit sichern.

Auf den Anhängern mit 1 Achse gehört ein Drehstangenverschluss und auf die Anhänger mit 2 Achsen gehören zwei Drehstangenverschlüsse. Eine Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.

Alle Modelle können von einer Raumtemperatur +10 Grad bis 0 Grad kühlen.



[Abgeb. Modell 2005 K3]

VARIANT

Kühlanhänger

Mit verschleißfestem und reinigungsfreundlichem Boden



752 DK2

Innenmaße Ladefläche: 199 x 124 x 150 cm
Äußere Ladefläche: 205 x 130 x 160 cm
Gesamtabmessung: 309 x 169 x 208 cm
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 435 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 49 cm
Lichtungsmaß (BxH) 123 x 150 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



1315 K2

Innenmaße Ladefläche: 249 x 138 x 160 cm
Äußere Ladefläche: 205 x 150 x 170 cm
Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast: 850 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 51 cm
Lichtungsmaß (BxH) 139 x 162 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2017 K3

Innenmaße Ladefläche: 295 x 158 x 190 cm
Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 200 cm
Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.300 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 48 cm
Lichtungsmaß (BxH) 159 x 192 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2719 K4

Innenmaße Ladefläche: 408 x 175 x 190 cm
Äußere Ladefläche: 420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.690 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Glasfaserverstärkt
Ladehöhe: 52 cm
Lichtungsmaß (BxH) 177 x 192 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

ERSATZRAD




Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

EXTRA-ZUBEHÖR

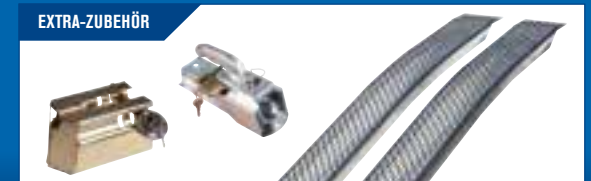

Verschluss, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.

STANDARDAUSSTATTUNG



Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vollendet das Erlebnis.

STANDARDAUSSTATTUNG



4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad. Der 752 DK2 hat 2 leichte Stützbeine und gewöhnliches Stützrad.

STANDARDAUSSTATTUNG




Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis 0 Grad kühlen.

STANDARDAUSSTATTUNG



Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.

STANDARDAUSSTATTUNG

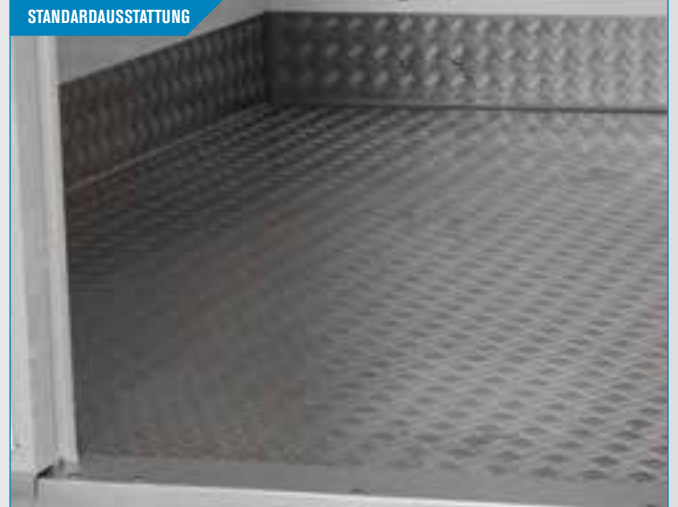

Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich. Der 752 DK2 hat Mehrschicht - Holzboden.

Tiefkühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit extra hoher Isolierfähigkeit

Der mobile Tiefkühlanhänger

Variant Tiefkühlanhänger ist die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum

Tiefkühlanhänger werden heute bei größeren Veranstaltungen verwendet, bei Bedarf nach größerer Kühl -Kapazität oder als extra Tiefkühl - Raum beim Metzger, Cateringfirmen oder bei anderen Gewerben.

Alle Modelle sind mit 80 mm starke Sandwich-Polyester-Paneelen in den Seiten, Dach und Boden gefertigt.

Die Doppeltüren hinten sind auf allen Tiefkühlanhängern mit Drehstangenverschluss versehen, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen. Der Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.

Alle Modelle können von einer Raumtemperatur +10 Grad bis -20 Grad kühlen.



[Abgeb. Modell 2017 F3]



[Abgeb. Modell 2719 F4]

VARIANT

Tiefkühlanhänger

Die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum



1315 F2

Innenmaße Ladefläche:	243 x 132 x 151 cm
Äußere Ladefläche:	260 x 150 x 170 cm
Gesamtabmessung:	393 x 192 x 223 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	815 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Glasfaserverstärkt
Ladehöhe:	58 cm
Lichtungsmaß (BxH)	133 x 153 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2017 F3

Innenmaße Ladefläche:	288 x 152 x 181 cm
Äußere Ladefläche:	305 x 170 x 200 cm
Gesamtabmessung:	447 x 212 x 254 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.300 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Glasfaserverstärkt
Ladehöhe:	55 cm
Lichtungsmaß (BxH)	153 x 183 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2719 F4

Innenmaße Ladefläche:	402 x 170 x 181 cm
Äußere Ladefläche:	420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung:	602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.610 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Glasfaserverstärkt
Ladehöhe:	59 cm
Lichtungsmaß (BxH)	171 x 183 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

ERSATZRAD



Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ZURRSCHIENE



2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.

EXTRA-ZUBEHÖR



Verschluss, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.

STANDARDAUSSTATTUNG



Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vollendet das Erlebnis.

STANDARDAUSSTATTUNG



4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad.

STANDARDAUSSTATTUNG




Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis +20 Grad kühlen.

STANDARDAUSSTATTUNG



Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.

STANDARDAUSSTATTUNG

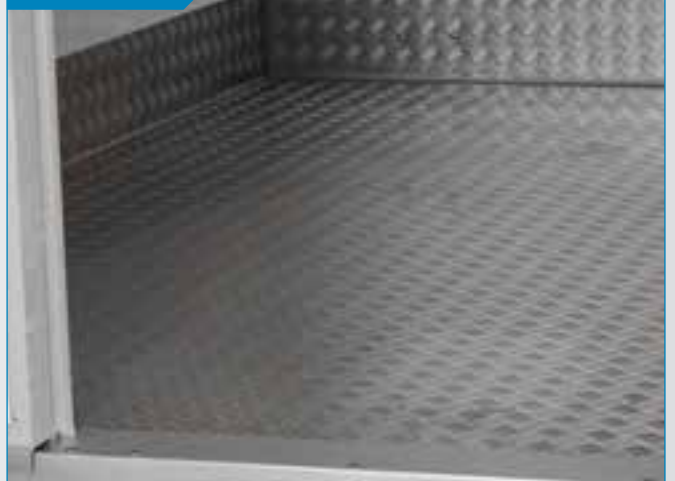

Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich.

Die mobile Werkstatt bzw. der Anhänger zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Baumaterialien.

Der Material- und Werkstattcontainer ist standardmäßig mit einem starken Querbalken über der Tür ausgestattet und mit einem zugelassenen Schloß auch versicherungstechnisch gut geeignet.

Der Anhänger kann auch mit Doppel-flügeltüren rückseitig geliefert werden.



2000 MC-XL wird mit einem kräftigen Stützrad mit Kipp geliefert.

2000 MC-XL	
Innenmaße Ladeffläche:	288 x 194 x 200 cm
Gesamtabmessung:	447 x 250 x 256 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.339 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände:	Stahlplatte
Ladehöhe:	52 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.000 kg geliefert werden.	

Bringen Sie Ihre Botschaft raus ... !

Nützen Sie die große Oberfläche für Ihre Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen, mit einer starken und haltbaren Qualitätsfolie.

Liefern Sie die Skizze an die Werbeagentur für Ausfertigung von druckbaren Dateien ab, oder lassen Sie es uns anfertigen.

Folierung wird für alle Tieflader kofferanhänger angeboten.
Bei den Hochlader- sowie den Kühl- und Tiefkühl-Anhängern wird es nicht angeboten.

Koffernanhänger	Kasten gröÙe (lxbxh)
752 DC2	205 x 130 x 110 cm
715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2	260 x 150 x 160 cm
1315 HT	260 x 150 x 190 cm
1305 C3	305 x 170 x160 cm
2005 C3/2517 C3	305 x 170 x 190 cm
1317 C4	350 x 170 x 180 cm
2005 CVB35/2705 CVB35	350 x 188 x 210 cm
2705 CVB42	420 x 188 x 210 cm

VARIANT

2000 MC-XL
Material- und Werkstattcontainer



VARIANT


Folierung
Modelle und Kasten Größe

Skizzenzeichnungen können unter variant-anhaenger.de heruntergeladen werden. Geben Sie Ihre druckbare PDF-Datei an den Händler weiter, oder überlassen Sie die Arbeit uns.



Großer Laderaum mit verstärkter Seitenstruktur. Geeignet für die Regalmontage, usw.

EXTRA-ZUBEHÖR



12V oder 230V. Funktioniert, wenn der Anhänger am Auto angekoppelt ist. Montiert mit innenliegenden Abschlalter.



Robustes Modell an der Zugdeichsel montiert. Geeignet für Zurrspanngurte, etc.



Leistungsstarkes Schließsystem. Querverriegelungsausleger, abschließbar mit Vorhängeschloß.



Beleuchtung und 4 Stützbeine. Der Anhänger ist für den Einsatz bereit.



4 Stützbeine und Haltegriffe sorgen für Stabilität und leichtes Rangieren.



Breite Auffahrrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Wir empfehlen Ihren Anhänger abzuschliessen.



Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant-anhaenger.de



Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden. Gebremste Anhänger müssen Achsstößdämpfer montiert haben.

Ungebremste Anhänger benötigen keine Extra-Ausstattung.

Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

Anhänger Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Stecker geliefert.

Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright – VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.




Trailer Point GmbH
Ausstellung: Möhnestr. 197
Postadresse: Dorfstr. 51
59581 Warstein- Allagen
Tel.: 0 29 25 – 97 11 696
Email: info@trailer-point.de
www.trailer-point.de

